

## Fiche Produit



## Twin-Iso - Line Isolator

Le Radial Twin-Iso est un isolateur passif de ligne +4dB stéréo spécialement développé pour les systèmes de diffusion sonore professionnels afin d'éliminer les hums et autres buzzs engendrés par les boucles de masses causés par l'interfaçage de 2 équipements entre eux (2 consoles de mixage par exemple).

Au coeur du Twin-Iso se trouvent 2 transformateurs Jensen reconnus mondialement pour leur qualité sonore. Ceux-ci assurent le meilleur transfert de signal possible sans aucune distorsion du signal. Toutes les connexions sont faites sur XLR au standard AES. Un switch de polarité est disponible sur chaque canal pour plus de flexibilité.

Le Twin-Iso peut être monté en rack grâce au J-Rak (jusqu'à 8 par rack) ou installé discrètement sous une table de conférence grâce au J-Clamp. Le Twin-Iso de Radial est un outil simple mais ô combien efficace pour le professionnel du son et le concepteur de système son.

### Caractéristiques remarquables :

+ 2 transformateurs Jensen

- + Encaisse les signaux jusqu'à +22dBu
- + Switch de polarité par canal

### Applications :


- + Submix de 2 consoles
- + Mixeur vers ampli déporté
- + Mixeur vers enregistreur

## Caractéristiques

Réponse en fréquence	10Hz - 50kHz +/- 1dB
Niveau de sortie max	+21dBu (20Hz, 1% THD)
Distorsion de phase	0.3 degrés à 20Hz
THD	0.001% THD à 1k, +4dBu (0.035% à 20Hz)
Entrées	Balanced 600-Ohm, line-level, pin-2 hot
Sorties	Balanced 600-Ohm, line-level, pin-2 hot

## Autres vues

---

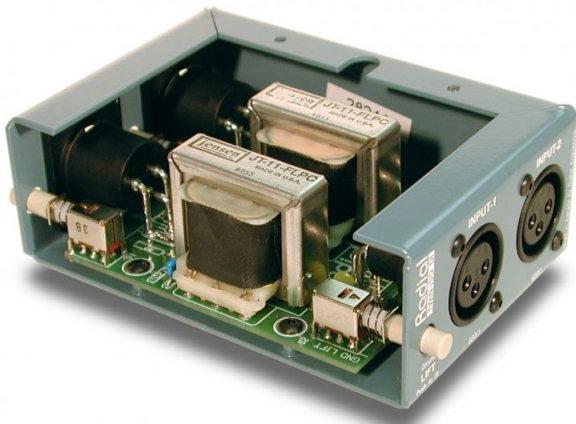

Intérieur



Shell